

VILLE DE PEZENAS (34)
PROJET DE RENOUVELLEMENT DES PLANTATIONS
D'ALIGNEMENT DE L'AVENUE DE VERDUN RD 913

Phase : DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE	<u>Maitrise d'ouvrage déléguée des aménagements urbains :</u> Ville de PEZENAS : 6 rue Massillon 34120 Pezenas 04 67 90 41 10 	<u>Maitrise d'ouvrage des réseaux humides :</u> CAHM : Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée ZI le Causse - 22 avenue du 3ème Millénaire 34630 Saint-Thibéry 04 67 35 33 78
--	---	--

Maitrise d'oeuvre mandataire des aménagements urbains :



atelierSITES
paysage et urbanisme
Christine Munoz
Hervé Piquard
8, rue Emile Zola
34 000 Montpellier
téléphone : 04 67 66 44 13
Email: agence@ateliersites.fr

Maitrise d'oeuvre cotraitant des réseaux humides :



Cabinet MERLIN - agence de montpellier
Multiparc du Salaison - Bâtiment 9
145 rue de la Marbrerie
34740 Vendargues
téléphone : 04 67 64 05 20
www.cabinet-merlin.fr

Coordonateur SPS :

Art. L.112-2 du code de Propriété intellectuelle : ce plan est la propriété d'Atelier Sites et ne peut être communiqué, reproduit sans autorisation

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Numéro de la pièce :	PJ 138
Date : Sept. 2023	
Echelle :	

PJ n°138

LES MESURES COMPENSATOIRES

Le projet prévoit un double alignement continu de 207 arbres tiges de grand développement accompagnés de 98 cépées « gainant » l'espace des grandes enseignes et la plantation sur la rue François Curée de 32 arbres tiges et 17 cépées. Au total il est prévu la plantation de 239 arbres tiges et 115 cépées.

Pour la plupart d'entre eux ils seraient plantés dans une fosse de terre continue qui permettrait aussi le recueil des eaux pluviales des trottoir et voie cycle. Ce qui constituerait une continuité du sous-sol (trame brune) avec des couloirs plantés « sans réseau » pour pérenniser les futurs arbres.

Deux noues de part et d'autre de la chaussée qui récupèrent les eaux pluviales des espaces en mode doux. Ces espaces verts en creux sont composés d'arbres de hautes tiges de grand développement pour rester dans l'esprit d'une entrée de ville et de l'effet colonnade. Ces arbres sont implantés dans un couloir sans réseaux, ils seront espacés régulièrement avec un pas de 10m environ avec des essences en mélange :

- 102 micocouliers en 18/20 ,
- 71 ormes de Sibérie en 18/20,
- 26 pistachiers en 18/20 ,
- 23 Févier d'Amérique en 18/20
- 10 Chitalpa en 18/20
- 7 chênes à feuille de châtaigniers

Ces arbres tiges seront accompagnées dans les intervalles de cépées dont le rôle est de créer un filtre par rapport aux limites (masque des espaces de stationnements des centres commerciaux ou des aménagements peu qualitatifs, mur de clôtures...). Ici encore les essences seront mélangées :


- 17 érables champêtre
- 17 arbres de judée
- 17 caroubiers
- 16 camphriers
- 16 frênes à fleurs
- 16 féviers d'Amérique
- 16 Pistachier de chine

CALENDRIER DE REALISATION

Abattage des arbres prévu en octobre 2023

Réalisation du projet global (réseaux, travaux de surface, plantations, éclairage public...)
automne 2023- été 2025

		Mois 01 Octobre 2023				Mois 02 Novembre 2023				Mois 03 Décembre 2023				Mois 04 Janvier 2024				Mois 05 Février 2024				Mois 06 Mars 2024				Mois 07 Avril 2024				Mois 08 Mai 2024				Mois 09 Juin 2024				Mois 10 Juillet 2024				Mois 11 Aout 2024				Mois 12 Septembre 2024			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				

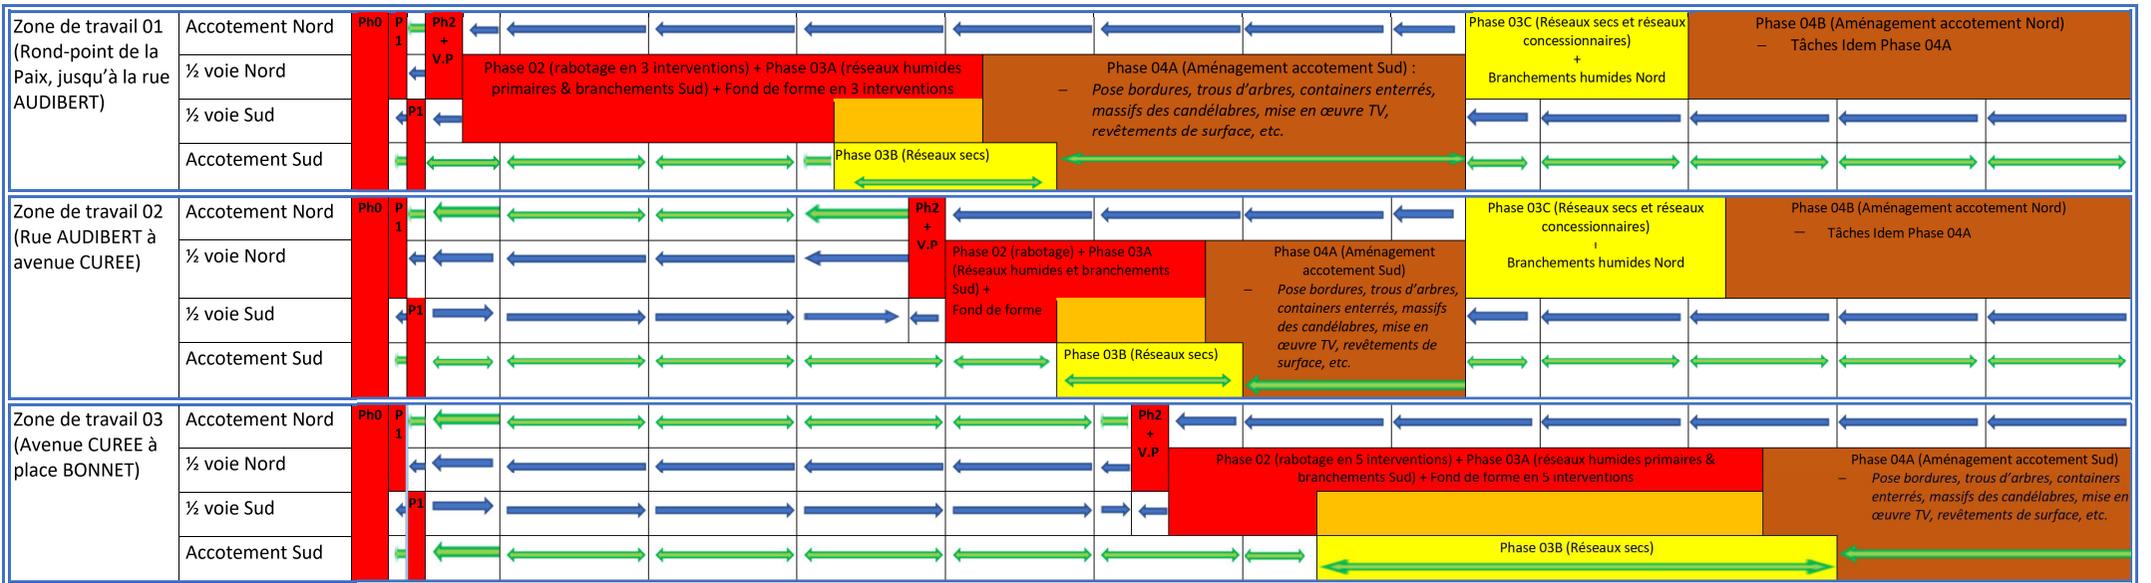

		Mois 13 Octobre 2024				Mois 14 Novembre 2024				Mois 15 Décembre 2024				Mois 16 Janvier 2025				Mois 17 Février 2025				Mois 18 Mars 2025			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4

